

QR1-S Standard sorozat

- Könyök-gyorscsatlakozó
- Gyors-csőcsatlakozó
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16
- Gyors-csőcsatlakozó
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16
- QR1-S-RVK



Üzemi nyomás min/max

-0,95 ... 10 bar

Környezeti hőmérséklet min./max.

0 ... 60 °C

Súly

Lásd a táblázatot lent

Mszaki adatok

Rendelési szám	Csatlakozás G	Csatlakozás D	Szállítási egység	Súly
2121204000	Ø 4	Ø 4	10 Darab	0,005 kg
2121206000	Ø 6	Ø 6	10 Darab	0,006 kg
2121208000	Ø 8	Ø 8	10 Darab	0,009 kg
2121210000	Ø 10	Ø 10	10 Darab	0,015 kg
2121212000	Ø 12	Ø 12	10 Darab	0,021 kg
2121214000	Ø 14	Ø 14	5 Darab	0,037 kg
R412005033	Ø16	Ø16	5 Darab	0,036 kg

Súly / darab

Mszaki információk

A QR1 (műanyag) és QR2 (fém) sorozatok nem kombinálhatók.

A felhasználható tömlők szerelésével és tűréseivel kapcsolatos további információkat lásd a „Műszaki információk“ fejezetben.


Mszaki információk

Nyersanyag	
Nyersanyag	nikkelezett
Ház	Polibutilén-tereftalát
Tömítés	Akrilnitril-butadien-kaucsuk
Fogastárcsa	Rozsdamentes acél

Nyersanyag	
Bontógyűrű	Polioximetilén
Bontógyűrű felfogó	Nyomásos öntéses cink, Sárgaréz, nikkelezett

Méreték

Méreték

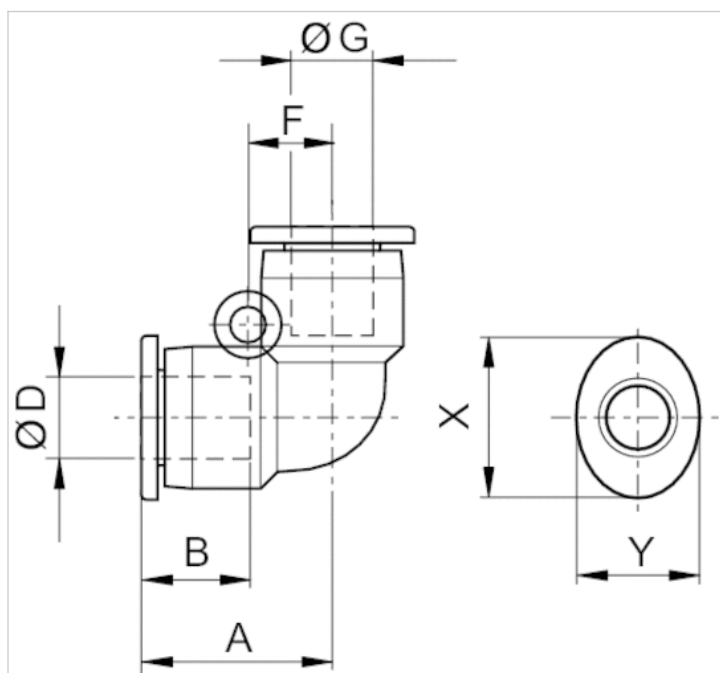

Méreték

Rendelési szám	Csatlakozás D	Csatlakozás G	Ø dx	A	B	F	X	Y
2121204000	Ø 4	Ø 4	2.2	18.7	16	6	12	10
2121206000	Ø 6	Ø 6	3.2	20.4	17	8	14	12
2121208000	Ø 8	Ø 8	4.2	22.8	18.5	10	16	14
2121210000	Ø 10	Ø 10	4.2	26.1	21	12	19	17
2121212000	Ø 12	Ø 12	4.2	29	22.5	14	23	21
2121214000	Ø 14	Ø 14	–	32.1	24.6	13.5	25	23
R412005033	Ø16	Ø16	5.3	31.1	24.8	16.3	27	24