

Basic features

Engedély / megfelelés	CE cURus WEEE
-----------------------	---------------------

Electrical connection

1-es csatlakozó	M12x1-apa, 5-pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó	M12x1-anya, 5-pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó	M12x1-anya, 5-pólusú, A-kódolt
Tűk száma	5/5/5

Electrical data

Névleges áramerősség (40 °C)	4.0 A
Üzemi feszültség U_b	125 VDC / 125 VAC

Environmental conditions

Környezeti hőmérséklet	-20...80 °C
Védettség	IP67

Material

Fogantyútest anyaga	PA 6.6 GF
Hollandi anya anyaga	Sárgaréz nikkelezett
Érintkező anyaga	rézötvözet, aranyozott/rézötvözet, aranyozott/rézötvözet, aranyozott


Mechanical data

kábelcsatlakozó meghúzási nyomatéka	0.6 Nm / - / -
-------------------------------------	----------------

Remarks

Az IEC 60529 szerinti védelmi besorolás csak a hozzá tartozó párral csavarkötéssel összekötve.

Connector Drawings

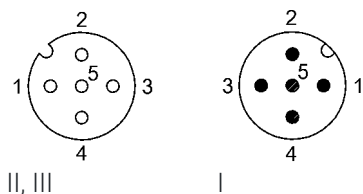

Wiring Diagrams

