


Felhasználó által konfekcionálható dugaszolható csatlakozók  
BCC M434-0000-2A-000-43X475-000  
Rendelési kód: BCC0FJN

# BALLUFF

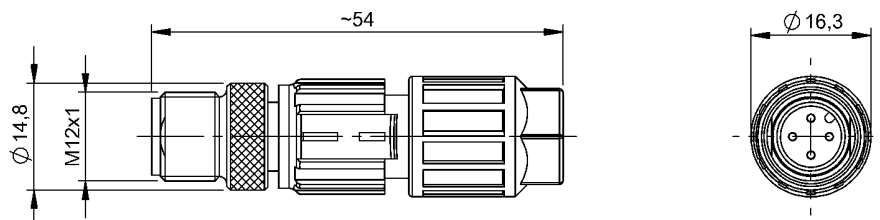

## Basic features

Engedély / megfelelés	CE WEEE
-----------------------	------------

## Electrical connection

Csatlakoztatható érintkezők száma	4
D kábelátmérő	4...8 mm
Rendszer csatlakozó	konfekcionálható M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású

## Electrical data

Névleges áramerősség (40 °C)	4.0 A
Üzemi feszültség Ub	250 VDC / 250 VAC

## Environmental conditions

Környezeti hőmérséklet	-40...85 °C
Védettség	IP67

## Material

Fogantyútest anyaga	cink présöntés
Hollandi anya anyaga	cink présöntés
Ház anyaga	PA
Érintkező anyaga	Sárgaréz
Érintkezők hordozóanyaga	PA

## Mechanical data

Csatlakozási keresztmetszet	0.34...0.75 mm <sup>2</sup>
Huzalok rögzítése	vágó-szorító technika
kábelcsatlakozó meghúzási nyomatéka	0.6 Nm


## Remarks

Az IEC 60529 szerinti védelmi besorolás csak a hozzá tartozó párral csavarkötéssel összekötve.

Felhasználó által konfekcionálható dugaszolható csatlakozók  
BCC M434-0000-2A-000-43X475-000  
Rendelési kód: BCC0FJN

**BALLUFF**

### Connector Drawings



PIN 1-4 használható