

1) üzemi kijelző, zöld, 2) sárga LED az 1. (NO) jel számára, 3) Dugóhely számozása



Basic features

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| A szállítmány tartalma | Jelölőcímkék (11x) Zárósapka (3x) |
| Engedély / megfelelés | CE UKCA cULus WEEE |

Display/Operation

| | |
|------------------------------|----------------|
| kapcsolási funkció kijelzője | LED sárga (4x) |
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld |

Electrical connection

| | |
|---|---|
| D kábelátmérő | 6.20 mm ±0.2 mm |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 4x M8x1-anya, 3-pólusú |
| Kábel | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, min. hajlítási sugár, rugalmas fektetés | 15 x D |
| Kábel, min. hajlítási sugár, rögzített fektetés | 7,5 x D |
| Kábelhajlítási ciklusok min. | 2 millió |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm ² + 0.75 mm ² |
| vezetékek száma | 6 |

Passzív elosztók
BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-050
Rendelési kód: BPI00C6

BALLUFF

Electrical data

| | |
|---|-------------|
| Maximális kimeneti áramerősség | 3 A |
| Maximális összegáram | 8 A |
| Méretezési üzemi feszültség U _e DC | 24 V |
| Szigetelés ellenállása | ≥ 10 GΩ |
| Üzemi feszültség U _b | 10...30 VDC |

Environmental conditions

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C |
| Védettség | IP67, becsavazott állapot |

Material

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Ház anyaga | PBT, GF |
| Kábelköpeny anyaga | PUR |
| Érintkező anyaga | Bronz (CuSn6), alánikkellezett |
| Érintkezők hordozóanyaga | PBT |


Remarks

kábel kialakítása UL-AWM Style 20549/10493 szerint
Lángállóság az IEC 60332-1-2 szerint
Lángállóság az UL 758/1581 FT2 szerint
Olajálló a DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404) szerint
Az IEC 60529 szerinti védelmi besorolás csak a hozzá tartozó párral csavarkötéssel összekötve.

Mechanical data


| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Gyorsulás max. (vonólánc) | 10 m/s ² |
| Kábelköpeny, szín | fekete |
| Kábeltulajdonságok | vonólánchoz alkalmas |
| Max. elmozdulási sebesség, vonólánc | 3 m/s |
| Max. vízszintes elmozdulás, vonólánc | 10 m 10 m/s ² -nél |
| Méret | 91 x 30 x 23 mm |
| Rögzítés | M4 (2x) |
| kábelcsatlakozó meghúzási nyomatéka | 0,4 Nm + 0,1 Nm (M8 csatlakozódugó) |
| kábelhossz L | 5,00 m |
| meghúzási nyomaték | 1,2 Nm ±0,2 (M4) |
| öntvény | igen |

Connector Drawings



E/A portok
PIN 1: +24 V
PIN 3: 0 V
PIN 4: záró

Wiring Diagrams

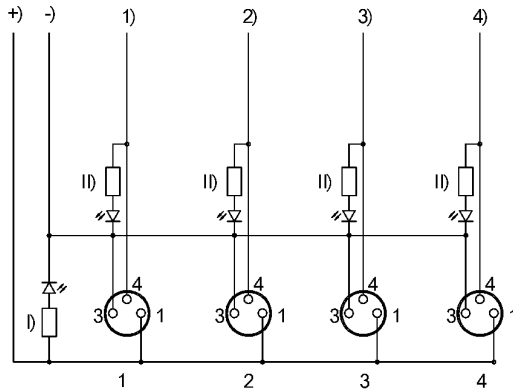

-) kék 0,75 mm²
- +) barna 0,75 mm²
- 1) fehér
- 2) zöld
- 3) sárga
- 4) szürke
- I) zöld LED
- II) sárga LED