


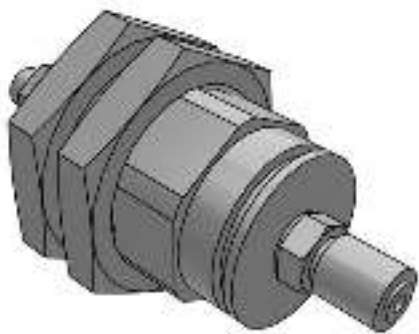

CJP, Miniatűr henger, egyszeres működésű, alaphelyzetben behúzott CJPB15-10H4

Adatlap

Általános sorozatinformációk

- egyszeres működés, alaphelyzetben behúzott, miniatűr henger
- kompakt - minimális hely szükséges a felszerítéshez
- 3 féle méretben
- löket 5 mm-tl 15 mm-ig
- kétféle felfogatási lehetőség




Single-acting cylinder, single piston rod, return stroke by spring


Standard adatok

szerelés	B (panelre szerelhető)
dugattyúátmérő	15 mm
löklet	10 mm
csőcsatlakozás	H4 (4 / 2,5 mm átmérőjű tömlőkhöz)
dugattyúrúd-vég menet	menet
Maximális üzemi nyomás	0.7 Mpa
Minimális üzemi nyomás	0.15 MPa
Vizsgálati nyomás	1.05 MPa
Csillapítás típusa	None
Kenés	Not required (non-lube)
Környezeti és folyadék hőmérséklet	-10 - 70°C
Lökethossz-tolerancia	+1.0 0
Menettűrés	JIS Class 2
Dugattyú sebessége	50 - 500 mm/s
Művelet	Single acting, spring return
Kiegészítő (Alapfelszereltség)	Mounting nut (2) Rod end nut (2)

Tömeg	0.082 Kg
-------	----------

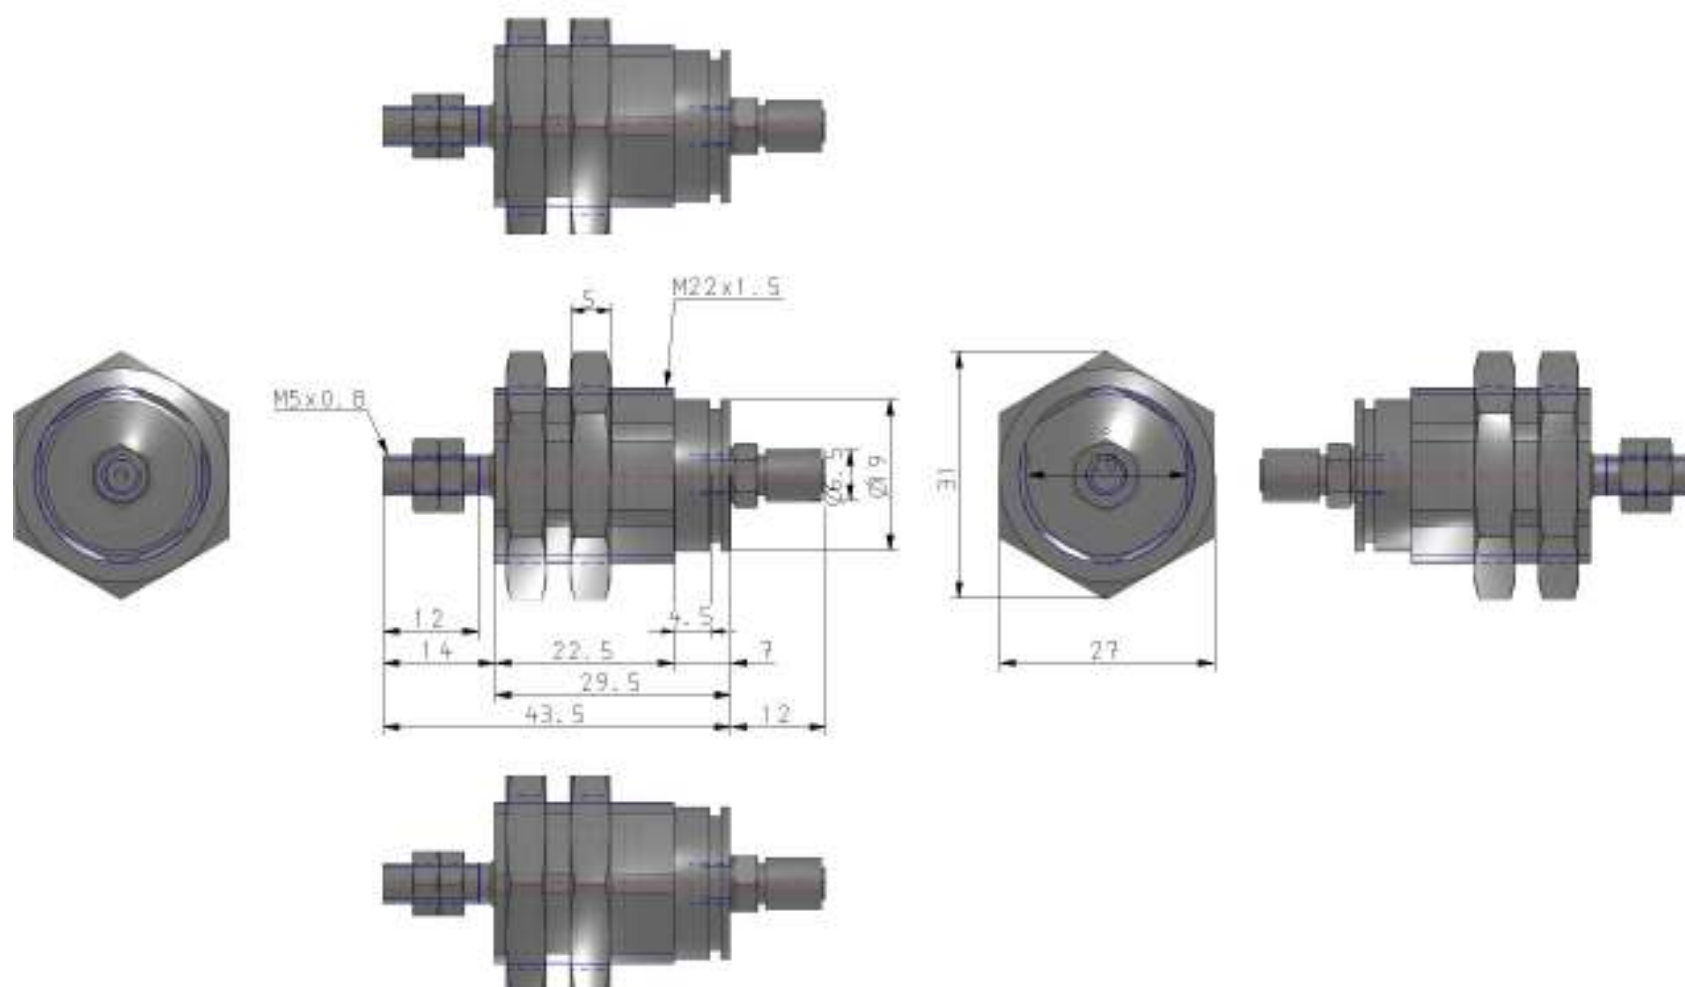

Szerkezetek

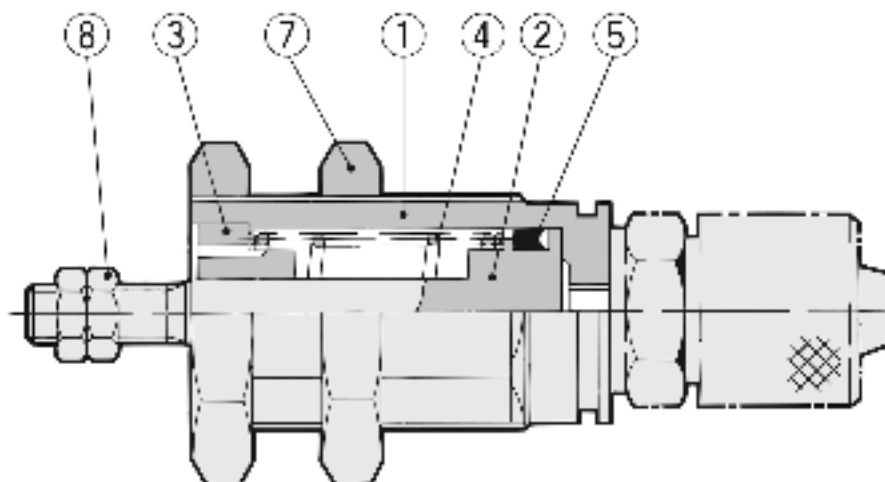

Component Parts

No.	Description	Material	Note	
1	Cover	Brass	Electroless nickel plated	
2	Piston	Stainless steel		
3	Collar	Oil-impregnated sintered alloy	ø4 ø6, ø10	Brass + Electroless nickel plated Bronze
4	Return spring	Steel wire	Zinc chromated	
5	Piston seal	NBR		
7	Mounting nut	Brass	Electroless nickel plated	
8	Rod end nut	Steel	Nickel plated	

További információk

Katalógus

[cjp.pdf](#)

Használati útmutatók

[cjp_cjp_-om0002c-a.pdf](#)