

1) üzemi kijelző, zöld, 2) sárga LED az 1. (NO) jel számára, 3) Dugóhely számozása



Basic features

A szállítmány tartalma	Jelölőcímkék (11x) Zárósapka (3x)
Engedély / megfelelés	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

kapcsolási funkció kijelzője	LED sárga (4x)
üzemi feszültség kijelző	LED zöld

Electrical connection

D kábelátmérő	6.20 mm ±0.2 mm
Dugaszolási helyek csatlakoztatása	4x M8x1-anyá, 3-pólusú
Kábel	PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, min. hajlítási sugár, rugalmas fektetés	15 x D
Kábel, min. hajlítási sugár, rögzített fektetés	7,5 x D
Kábelhajlítási ciklusok min.	2 millió
vezeték keresztmetszet	0.34 mm ² + 0.75 mm ²
vezetékek száma	6

Passzív elosztók
BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-100
Rendelési kód: BPI00C7

BALLUFF

Electrical data

Maximális kimeneti áramerősség	3 A
Maximális összegáram	8 A
Méretezési üzemi feszültség U _e DC	24 V
Szigetelés ellenállása	≥ 10 GΩ
Üzemi feszültség U _b	10...30 VDC

Environmental conditions

Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés	-20...80 °C
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés	-40...80 °C
Védettség	IP67, becsavazott állapot

Material

Ház anyaga	PBT, GF
Kábelköpeny anyaga	PUR
Érintkező anyaga	Bronz (CuSn6), alánikkelezett
Érintkezők hordozóanyaga	PBT


Remarks

kábel kialakítása UL-AWM Style 20549/10493 szerint
Lángállóság az IEC 60332-1-2 szerint
Lángállóság az UL 758/1581 FT2 szerint
Olajálló a DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404) szerint
Az IEC 60529 szerinti védelmi besorolás csak a hozzá tartozó párral csavarkötéssel összekötve.

Mechanical data

Gyorsulás max. (vonólánc)	10 m/s ²
Kábelköpeny, szín	fekete
Kábeltulajdonságok	vonólánchoz alkalmas
Max. elmozdulási sebesség, vonólánc	3 m/s
Max. vízszintes elmozdulás, vonólánc	10 m 10 m/s ² -nél
Méret	91 x 30 x 23 mm
Rögzítés	M4 (2x)
kábelcsatlakozó meghúzási nyomatéka	0,4 Nm + 0,1 Nm (M8 csatlakozódugó)
kábelhossz L	10,00 m
meghúzási nyomaték	1,2 Nm ±0,2 (M4)
öntvény	igen

Connector Drawings




E/A portok

PIN 1: +24 V

PIN 3: 0 V

PIN 4: záró

Wiring Diagrams

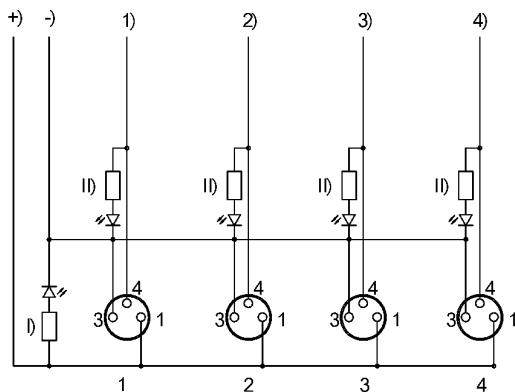

-) kék 0,75 mm²

+) barna 0,75 mm²

1) fehér

2) zöld

3) sárga

4) szürke

I) zöld LED

II) sárga LED